

L-office

LEDEL

Светодиодная панель
с универсальным креплением



Офисно-административные пространства



Торговые площади

Основные характеристики



20 - 50 Вт

Мощность



4000К, 5000К

Цветовая температура



IP30, Ip50, IP54

Степень защиты



2139 - 6250 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4 / УХЛ4.2

Класс защиты от поражения электрическим током


II

Индекс цветопередачи, CRI

82 / 90


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

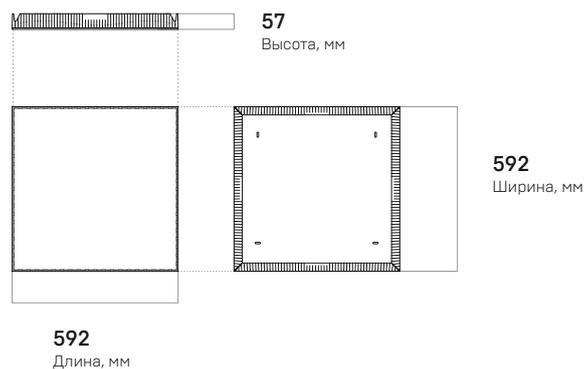


Вес, кг: **2,2**


L-office – продуман до мелочей



Аварийный блок обеспечивает 3 часа автономной работы при отсутствии напряжения в сети



Корпус из пластика позволил сделать светильник в 2 раза легче аналогов в металлическом корпусе



Драйвер можно заменить, не снимая рассеиватель

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru