




# L-window


Для декоративной подсветки окон и ниш


LEDEL


-  Оконные проемы
-  Витражи
-  Ниши зданий


## Основные характеристики

 **9 Вт**  
Мощность

 **379 лм**  
Световой поток

 **IP65**  
Степень защиты

 **3000К, 4000К, 5000К**  
Цвет свечения


 **K5x150**  
Диаграммы

 **5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 170 до 240 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

## Вес и габариты

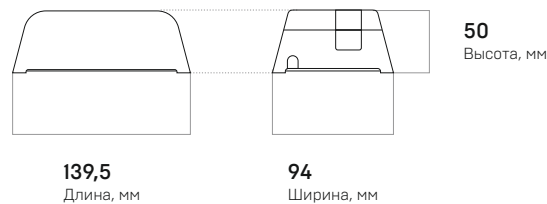


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **0,5**


## L-window – архитектурный светильник для декоративной подсветки



Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло



Оптика 5x150°, позволяет создавать ровный контурный луч света, акцентирующий архитектурные линии ниш или оконных проемов



Светильники подключаются как индивидуально к выводу точки питания, так и последовательно по типу «гирлянды»

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru